

ECO钢丝绳电动葫芦 产品手册

eco hoist
一换即可



诺威起重设备（苏州）有限公司

中国 苏州吴江经济开发区庞金路1288号 (215200)

电话: +86-512-6312 0889

传真: +86-512-6312 0886


邮箱: sales@novocrane.com

销售热线: 400 110 1833



诺威企业微信公众号
www.novocrane.com

版本号: 2023/06/06

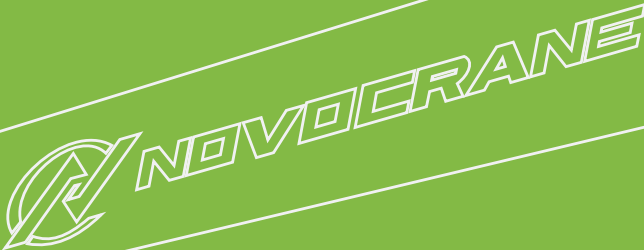



产品优势：

- 匠心打造，迭代产品
- 结构紧凑，节能环保
- 安全可靠，经久耐用
- 操作舒适，维护便捷

HOIST MASTER



公司简介

诺威起重设备（苏州）有限公司是先进的电动葫芦专业制造商和服务供应商，其传承德国先进的产品设计理念，完善的工艺流程和严谨的质量管理，致力于为用户提供质量可靠、性能良好的高性价比产品。公司产品主要包括NCH电动环链葫芦、NWH电动钢丝绳葫芦、NDR电动洁净室葫芦，防爆电动葫芦以及柔性梁轻型起重机、悬臂吊起重机和起重机部件，广泛应用于装备制造业、汽车工业、交通物流、能源工业、冶金、船舶等众多领域。诺威将先进的设计和应用理念付诸实践，为客户提供自重轻、净空低、安全可靠、性能优良、运行高效的起重设备。

秉承贴近用户和市场的宗旨，诺威长期与国内外知名企业、学术机构、行业专家保持密切的合作关系，能够及时快速地了解行业新技术的发展和运用，并引导电动葫芦行业的技术发展。同时，诺威公司每年在产品研发上持续投入，通过技术创新引导市场趋势，通过对品质的追求获得客户信赖，让产品在市场上保持独特优势。诺威专注于生产从50Kg到100t的电动葫芦、轻型起重机和起重机部件，可以满足客户对各种工况的要求，为客户提供优秀的解决方案。公司与中国主要的起重机公司都建立了长期的合作关系，从提供技术方案、技术交流和产品交付等多角度合作，最终为用户提供一站式服务。

随着电动葫芦的使用越来越广泛，电动葫芦作业内容和作业工况出现了细致且富有针对性的分化，满足不同细分市场个性化需求的各类特种电动葫芦应运而生。诺威深入了解客户需求，研发制造出先进水平的专门用于高等级洁净应用环境的洁净电动葫芦，满足了用户对设备、环境和使用的特殊要求。作为电动葫芦细分领域的革新者和开拓者，我们总是乐于去了解客户的需求，主动创新去满足客户的需求，同时积累十分丰富的细分市场应用经验，公司将长期致力于为电动葫芦行业注入新活力。





研发创新

诺威围绕客户的需求对技术、产品、解决方案及业务进行持续创新，积极开拓智能化物料搬运市场，实现工业化和信息化两化融合，加快新产品的研发和推广，推动产业向自动化、智能化升级转型，迎接工业制造及安全升级新时代，助力物料搬运装备新发展。

诺威持续在研发上面加大投入，倡导绿色制造、高效可靠的目标，不断为客户创造价值，目前为止公司拥有各项专利87项，通过江苏省高新技术企业认定，产品设计荣获苏州市工业设计产品优秀奖。为客户提供卓越产品和智能化解决方案。提高了电动葫芦在运行中的安全性和生产效率，维修保养更方便，获得国内外用户高度认可。



品质卓越

诺威成立于2008年，注册资本为6000多万，于2010年在苏州吴江经济开发区设立了诺威总部和制造基地占地25000平方米，产能达每年15000台。

公司已先后通过了德国莱茵ISO9001质量管理体系认证、德国莱茵ISO14001环境管理体系认证并取得证书。主要产品已通过欧盟CE体系认证。先进的经营管理体系，优异的研发能力，完善的质量保障体系和先进的检测工具，让诺威能非常好的为客户提供非常有竞争力的高质量高性能产品。



ECO产品标准配置


- 电源380V/50Hz，控制电压36V
- 电磁盘式免维护制动器
- 4级凸轮高度限位器（上、下、上减速、极限停止）
- 电机防护等级IP55,制动器防护等级IP55,绝缘等级F
- 高强度进口镀锌钢丝绳，强度等级2160MPa
- T级锻造吊钩
- 标配轴销式超载限制器



ECO钢丝绳葫芦代码

ECO	4	050	21	M	3	4	F	S	A	N
序号	代码	描述		参数						
1	ECO	钢丝绳葫芦代码								
2	4	机架型号		3、QS3001 的起升机构 160mm的卷筒，最大载荷3吨 4、QS5001的起升机构 268mm的卷筒，最大载荷5吨 6、QS10001的起升机构 295mm的卷筒，最大载荷20吨 7、QS25000的起升机构 325mm的卷筒 8、QS40000的起升机构和20kw的变频电机 405mm的卷筒 9、QS40000的起升机构和38kw的变频电机 405mm的卷筒						
3	050	载荷		050=50×100=5000kg						
4	21	绕绳方式		2、倍率（2，4） 1、固定在卷筒上的钢丝绳数量(1,2)						
5	M	起升电机类型		M、单速电机 T、变频电机						
6	3	起升电机功率		1~9 A、B、C						
7	4	工作级别		3、ISO M3 4、ISO M4 5、ISO M5 6、ISO M6 7、ISO M7						
8	F	起升机构速比		E\F\G\H\I						
9	S	小车结构形式		F、固定式 S、单梁 D、双梁 N、标准净空						
10	A	卷筒长度		A、550mm B、700mm C、900mm D、1100mm E、1300mm F、1500mm G、1700mm H、1900mm I、2100mm J、2300mm K、2500mm L、3100mm M、3700mm						
11	N	特别说明		N、标准配置 S、特殊配置						


ECO单梁标准净空钢丝绳电动葫芦: 3t

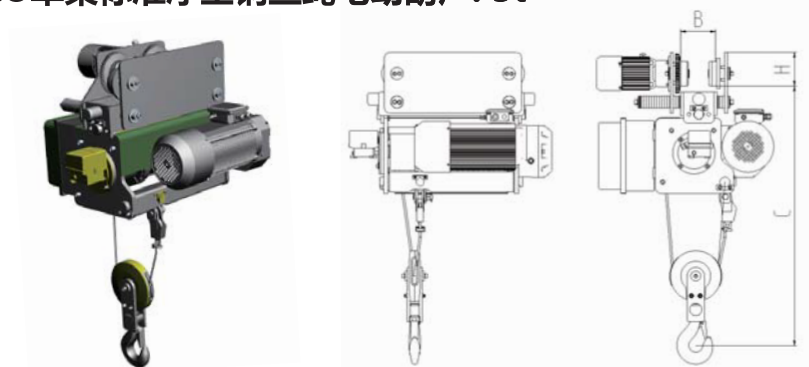

产品参数

额定量 (kg)	工作级别 (FEM/ISO)	起升高度 (m)	倍率	起升速度 (m/min)	起升电机功率 (kw)	运行速度 (m/min)	行走电机功率 (kw)	B尺寸 (mm)	H尺寸 (mm)	C尺寸 (mm)
3000	1Am/M4	6	2/1	5	3.2	20	0.4	110-150	135	1050
3000	1Am/M4	9	2/1	5	3.2	20	0.4	110-150	135	1050
3000	1Am/M4	12	2/1	5	3.2	20	0.4	110-150	135	1050
3000	1Am/M4	15	2/1	5	3.2	20	0.4	110-150	135	1050
3000	1Am/M4	18	2/1	5	3.2	20	0.4	110-150	135	1050
3000	2m/M5	6TVL	4/2	5	3.2	20	0.4	110-150	135	1050
3000	2m/M5	9TVL	4/2	5	3.2	20	0.4	110-150	135	1050
3000	2m/M5	12TVL	4/2	5	3.2	20	0.4	110-150	135	1050
3000	2m/M5	15TVL	4/2	5	4.9	20	0.4	110-150	135	1350
3000	2m/M5	18TVL	4/2	5	4.9	20	0.4	110-150	135	1350
3000	1Am/M4	6	2/1	8	4.5	20	0.4	110-150	135	1050
3000	1Am/M4	9	2/1	8	4.5	20	0.4	110-150	135	1050
3000	1Am/M4	12	2/1	8	4.5	20	0.4	110-150	135	1050
3000	1Am/M4	15	2/1	8	4.5	20	0.4	110-150	135	1050
3000	1Am/M4	18	2/1	8	4.5	20	0.4	110-150	135	1050
3000	2m/M5	6TVL	4/2	8	4.5	20	0.4	110-150	135	1050
3000	2m/M5	9TVL	4/2	8	4.5	20	0.4	110-150	135	1050
3000	2m/M5	12TVL	4/2	8	4.5	20	0.4	110-150	135	1050
3000	2m/M5	15TVL	4/2	8	4.9	20	0.4	110-150	135	1350
3000	2m/M5	18TVL	4/2	8	4.9	20	0.4	110-150	135	1350


ECO单梁标准净空钢丝绳电动葫芦: 5t

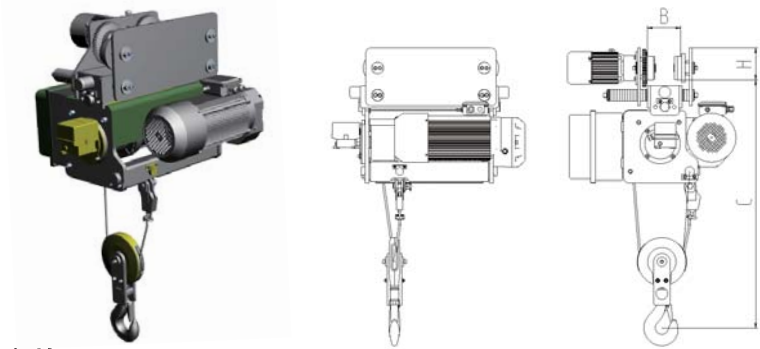

产品参数

额定量 (kg)	工作级别 (FEM/ISO)	起升高度 (m)	倍率	起升速度 (m/min)	起升电机功率 (kw)	运行速度 (m/min)	行走电机功率 (kw)	B尺寸 (mm)	H尺寸 (mm)	C尺寸 (mm)
5000	1Am/M4	6	2/1	5	4.9	20	0.4	110-150	135	1350
5000	1Am/M4	9	2/1	5	4.9	20	0.4	110-150	135	1350
5000	1Am/M4	12	2/1	5	4.9	20	0.4	110-150	135	1350
5000	1Am/M4	15	2/1	5	4.9	20	0.4	110-150	135	1350
5000	1Am/M4	18	2/1	5	4.9	20	0.4	110-150	135	1350
5000	2m/M5	6TVL	4/2	5	4.9	20	0.4	110-150	135	1350
5000	2m/M5	9TVL	4/2	5	4.9	20	0.4	110-150	135	1350
5000	2m/M5	12TVL	4/2	5	4.9	20	0.4	110-150	135	1350
5000	2m/M5	15TVL	4/2	5	4.9	20	0.4	110-150	135	1350
5000	2m/M5	18TVL	4/2	5	4.9	20	0.4	110-150	135	1350
5000	1Am/M4	6	2/1	8	7.5	20	0.4	110-150	135	1350
5000	1Am/M4	9	2/1	8	7.5	20	0.4	110-150	135	1350
5000	1Am/M4	12	2/1	8	7.5	20	0.4	110-150	135	1350
5000	1Am/M4	15	2/1	8	7.5	20	0.4	110-150	135	1350
5000	1Am/M4	18	2/1	8	7.5	20	0.4	110-150	135	1350
5000	2m/M5	6TVL	4/2	8	7.5	20	0.4	110-150	135	1350
5000	2m/M5	9TVL	4/2	8	7.5	20	0.4	110-150	135	1350
5000	2m/M5	12TVL	4/2	8	7.5	20	0.4	110-150	135	1350
5000	2m/M5	15TVL	4/2	8	7.5	20	0.4	110-150	135	1350
5000	2m/M5	18TVL	4/2	8	7.5	20	0.4	110-150	135	1350


ECO单梁标准净空钢丝绳电动葫芦: 10t

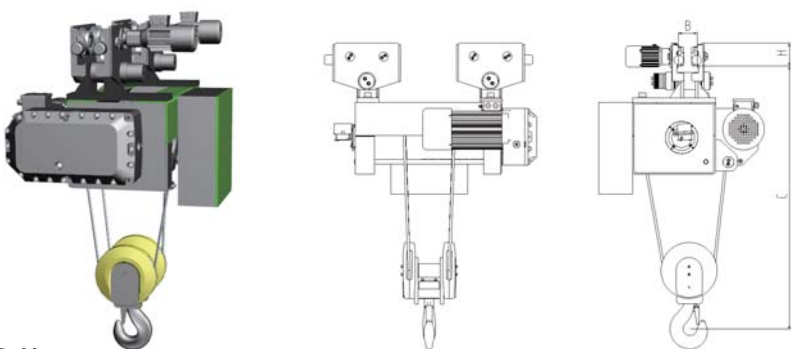

产品参数

额定量 (kg)	工作级别 (FEM/ISO)	起升高度 (m)	倍率	起升速度 (m/min)	起升电机功率 (kw)	运行速度 (m/min)	行走电机功率 (kw)	B尺寸 (mm)	H尺寸 (mm)	C尺寸 (mm)
10000	2m/M5	6TVL	4/2	5	9.5	20	2x0.4	130-180	155	1500
10000	2m/M5	9TVL	4/2	5	9.5	20	2x0.4	130-180	155	1500
10000	2m/M5	12TVL	4/2	5	9.5	20	2x0.4	130-180	155	1500
10000	2m/M5	15TVL	4/2	5	9.5	20	2x0.4	130-180	155	1500
10000	2m/M5	18TVL	4/2	5	9.5	20	2x0.4	130-180	155	1500
10000	2m/M5	6TVL	4/2	7	12.5	20	2x0.4	130-180	155	1600
10000	2m/M5	9TVL	4/2	7	12.5	20	2x0.4	130-180	155	1600
10000	2m/M5	12TVL	4/2	7	12.5	20	2x0.4	130-180	155	1600
10000	2m/M5	15TVL	4/2	7	12.5	20	2x0.4	130-180	155	1600
10000	2m/M5	18TVL	4/2	7	12.5	20	2x0.4	130-180	155	1600


ECO单梁标准净空钢丝绳电动葫芦: 16/20t

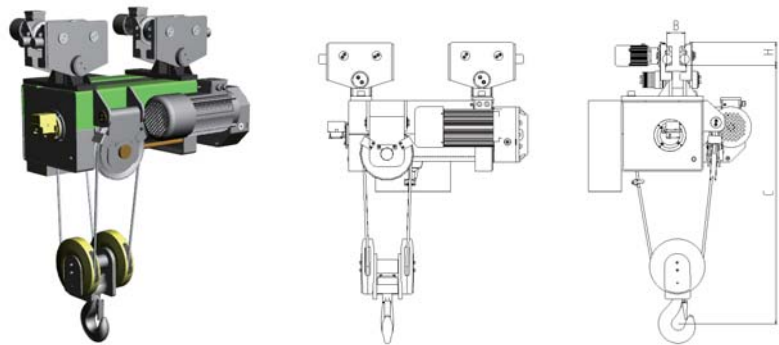

产品参数

额定量 (kg)	工作级别 (FEM/ISO)	起升高度 (m)	倍率	起升速度 (m/min)	起升电机功率 (kw)	运行速度 (m/min)	行走电机功率 (kw)	B尺寸 (mm)	H尺寸 (mm)	C尺寸 (mm)
16000	2m/M5	6	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	130-180	155	1700
16000	2m/M5	9	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	130-180	155	1700
16000	2m/M5	12	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	130-180	155	1700
16000	2m/M5	15	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	130-180	155	1700
16000	2m/M5	18	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	130-180	155	1700
20000	1Am/M4	6	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	130-180	155	1700
20000	1Am/M4	9	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	130-180	155	1700
20000	1Am/M4	12	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	130-180	155	1700
20000	1Am/M4	15	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	130-180	155	1700
20000	1Am/M4	18	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	130-180	155	1700


ECO单梁低净空钢丝绳电动葫芦: 3t

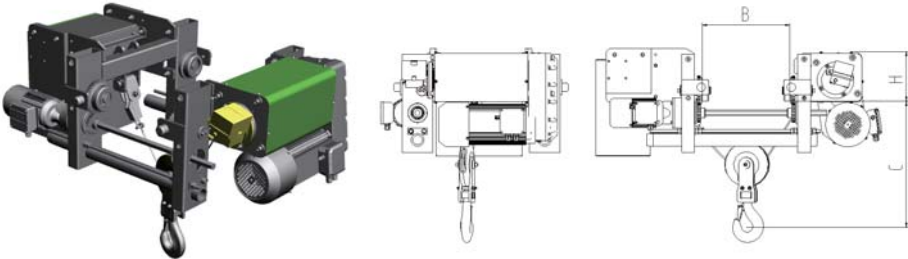

产品参数

额定量 (kg)	工作级别 (FEM/ISO)	起升高度 (m)	倍率	起升速度 (m/min)	起升电机功率 (kw)	运行速度 (m/min)	行走电机功率 (kw)	B尺寸 (mm)	H尺寸 (mm)	C尺寸 (mm)
3000	1Am/M4	6	2/1	5	3.2	20	0.4	250-350	255	600
3000	1Am/M4	9	2/1	5	3.2	20	0.4	250-350	255	600
3000	1Am/M4	12	2/1	5	3.2	20	0.4	250-350	255	600
3000	1Am/M4	15	2/1	5	3.2	20	0.4	250-350	255	600
3000	1Am/M4	18	2/1	5	3.2	20	0.4	250-350	255	600
3000	2m/M5	6TVL	4/2	5	3.2	20	0.4	250-350	255	600
3000	2m/M5	9TVL	4/2	5	3.2	20	0.4	250-350	255	600
3000	2m/M5	12TVL	4/2	5	3.2	20	0.4	250-350	255	600
3000	2m/M5	15TVL	4/2	5	4.9	20	0.4	250-350	325	800
3000	2m/M5	18TVL	4/2	5	4.9	20	0.4	250-350	325	800
3000	1Am/M4	6	2/1	8	4.5	20	0.4	250-350	255	600
3000	1Am/M4	9	2/1	8	4.5	20	0.4	250-350	255	600
3000	1Am/M4	12	2/1	8	4.5	20	0.4	250-350	255	600
3000	1Am/M4	15	2/1	8	4.5	20	0.4	250-350	255	600
3000	1Am/M4	18	2/1	8	4.5	20	0.4	250-350	255	600
3000	2m/M5	6TVL	4/2	8	4.5	20	0.4	250-350	255	600
3000	2m/M5	9TVL	4/2	8	4.5	20	0.4	250-350	255	600
3000	2m/M5	12TVL	4/2	8	4.5	20	0.4	250-350	255	600
3000	2m/M5	15TVL	4/2	8	4.9	20	0.4	250-350	325	800
3000	2m/M5	18TVL	4/2	8	4.9	20	0.4	250-350	325	800


ECO单梁低净空钢丝绳电动葫芦: 5t

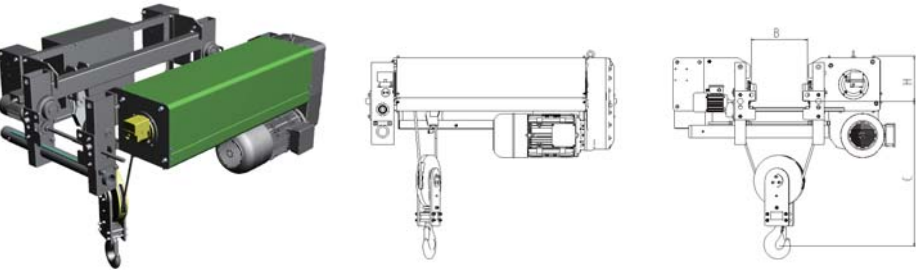

产品参数

额定量 (kg)	工作级别 (FEM/ISO)	起升高度 (m)	倍率	起升速度 (m/min)	起升电机功率 (kw)	运行速度 (m/min)	行走电机功率 (kw)	B尺寸 (mm)	H尺寸 (mm)	C尺寸 (mm)
5000	1Am/M4	6	2/1	5	4.9	20	0.4	300-400	325	1000
5000	1Am/M4	9	2/1	5	4.9	20	0.4	300-400	325	1000
5000	1Am/M4	12	2/1	5	4.9	20	0.4	300-400	325	1000
5000	1Am/M4	15	2/1	5	4.9	20	0.4	300-400	325	1000
5000	1Am/M4	18	2/1	5	4.9	20	0.4	300-400	325	1000
5000	2m/M5	6TVL	4/2	5	4.9	20	0.4	300-400	325	800
5000	2m/M5	9TVL	4/2	5	4.9	20	0.4	300-400	325	800
5000	2m/M5	12TVL	4/2	5	4.9	20	0.4	300-400	325	800
5000	2m/M5	15TVL	4/2	5	4.9	20	0.4	300-400	325	800
5000	2m/M5	18TVL	4/2	5	4.9	20	0.4	300-400	325	800
5000	1Am/M4	6	2/1	8	7.5	20	0.4	300-400	325	1000
5000	1Am/M4	9	2/1	8	7.5	20	0.4	300-400	325	1000
5000	1Am/M4	12	2/1	8	7.5	20	0.4	300-400	325	1000
5000	1Am/M4	15	2/1	8	7.5	20	0.4	300-400	325	1000
5000	1Am/M4	18	2/1	8	7.5	20	0.4	300-400	325	1000
5000	2m/M5	6TVL	4/2	8	7.5	20	0.4	300-400	325	800
5000	2m/M5	9TVL	4/2	8	7.5	20	0.4	300-400	325	800
5000	2m/M5	12TVL	4/2	8	7.5	20	0.4	300-400	325	800
5000	2m/M5	15TVL	4/2	8	7.5	20	0.4	300-400	325	800
5000	2m/M5	18TVL	4/2	8	7.5	20	0.4	300-400	325	800


ECO单梁低净空钢丝绳电动葫芦: 10t

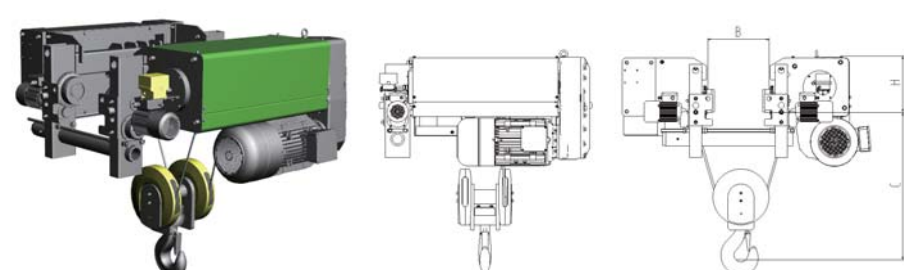

产品参数

额定量 (kg)	工作级别 (FEM/ISO)	起升高度 (m)	倍率	起升速度 (m/min)	起升电机功率 (kw)	运行速度 (m/min)	行走电机功率 (kw)	B尺寸 (mm)	H尺寸 (mm)	C尺寸 (mm)
10000	2m/M5	6TVL	4/2	5	9.5	20	2x0.4	350-450	365	800
10000	2m/M5	9TVL	4/2	5	9.5	20	2x0.4	350-450	365	800
10000	2m/M5	12TVL	4/2	5	9.5	20	2x0.4	350-450	365	800
10000	2m/M5	15TVL	4/2	5	9.5	20	2x0.4	350-450	365	800
10000	2m/M5	18TVL	4/2	5	9.5	20	2x0.4	350-450	365	800
10000	2m/M5	6TVL	4/2	7	12.5	20	2x0.4	350-450	365	800
10000	2m/M5	9TVL	4/2	7	12.5	20	2x0.4	350-450	365	800
10000	2m/M5	12TVL	4/2	7	12.5	20	2x0.4	350-450	365	800
10000	2m/M5	15TVL	4/2	7	12.5	20	2x0.4	350-450	365	800
10000	2m/M5	18TVL	4/2	7	12.5	20	2x0.4	350-450	365	800


ECO单梁低净空钢丝绳电动葫芦: 16/20t

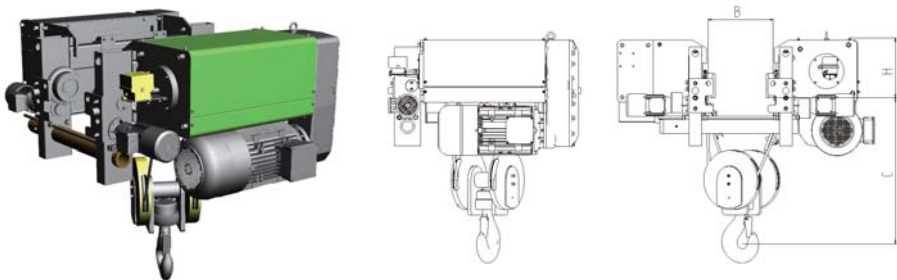

产品参数

额定量 (kg)	工作级别 (FEM/ISO)	起升高度 (m)	倍率	起升速度 (m/min)	起升电机功率 (kw)	运行速度 (m/min)	行走电机功率 (kw)	B尺寸 (mm)	H尺寸 (mm)	C尺寸 (mm)
16000	2m/M5	6	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	400-500	365	850
16000	2m/M5	9	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	400-500	365	850
16000	2m/M5	12	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	400-500	365	850
16000	2m/M5	15	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	400-500	365	850
16000	2m/M5	18	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	400-500	365	850
16000	2m/M5	6	4/1	0-5	20	0-20	2x0.8	400-500	365	850
16000	2m/M5	9	4/1	0-5	20	0-20	2x0.8	400-500	365	850
16000	2m/M5	12	4/1	0-5	20	0-20	2x0.8	400-500	365	850
16000	2m/M5	15	4/1	0-5	20	0-20	2x0.8	400-500	365	850
16000	2m/M5	18	4/1	0-5	20	0-20	2x0.8	400-500	365	850
20000	1Am/M4	6	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	400-500	365	850
20000	1Am/M4	9	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	400-500	365	850
20000	1Am/M4	12	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	400-500	365	850
20000	1Am/M4	15	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	400-500	365	850
20000	1Am/M4	18	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	400-500	365	850
20000	1Am/M4	6	4/1	0-5	20	0-20	2x0.8	400-500	365	850
20000	1Am/M4	9	4/1	0-5	20	0-20	2x0.8	400-500	365	850
20000	1Am/M4	12	4/1	0-5	20	0-20	2x0.8	400-500	365	850
20000	1Am/M4	15	4/1	0-5	20	0-20	2x0.8	400-500	365	850
20000	1Am/M4	18	4/1	0-5	20	0-20	2x0.8	400-500	365	850


ECO双梁钢丝绳电动葫芦: 3t

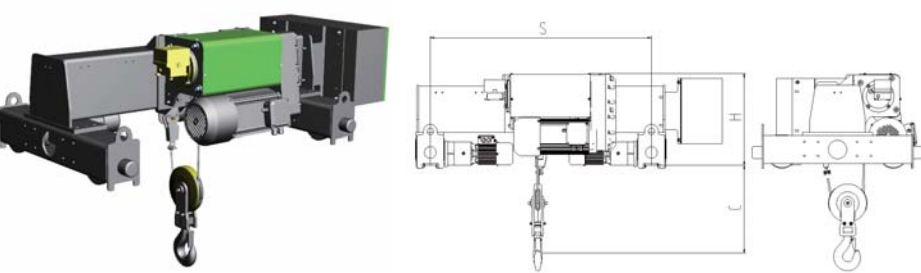


产品参数

额定量 (kg)	工作级别 (FEM/ISO)	起升高度 (m)	倍率	起升速度 (m/min)	起升电机功率 (kw)	运行速度 (m/min)	行走电机功率 (kw)	B尺寸 (mm)	H尺寸 (mm)	C尺寸 (mm)
3000	1Am/M4	6	2/1	5	3.2	20	2x0.31	1200	495	470
3000	1Am/M4	9	2/1	5	3.2	20	2x0.31	1200	495	470
3000	1Am/M4	12	2/1	5	3.2	20	2x0.31	1440	495	470
3000	1Am/M4	15	2/1	5	3.2	20	2x0.31	1440	495	470
3000	1Am/M4	18	2/1	5	3.2	20	2x0.31	1700	495	470
3000	2m/M5	6TVL	4/2	5	3.2	20	2x0.31	1200	495	470
3000	2m/M5	9TVL	4/2	5	3.2	20	2x0.31	1440	495	470
3000	2m/M5	12TVL	4/2	5	3.2	20	2x0.31	1700	495	470
3000	2m/M5	15TVL	4/2	5	4.9	20	2x0.31	1700	555	650
3000	2m/M5	18TVL	4/2	5	4.9	20	2x0.31	2000	555	650
3000	1Am/M4	6	2/1	8	4.5	20	2x0.31	1200	495	470
3000	1Am/M4	9	2/1	8	4.5	20	2x0.31	1200	495	470
3000	1Am/M4	12	2/1	8	4.5	20	2x0.31	1440	495	470
3000	1Am/M4	15	2/1	8	4.5	20	2x0.31	1440	495	470
3000	1Am/M4	18	2/1	8	4.5	20	2x0.31	1700	495	470
3000	2m/M5	6TVL	4/2	8	4.5	20	2x0.31	1200	495	470
3000	2m/M5	9TVL	4/2	8	4.5	20	2x0.31	1440	495	470
3000	2m/M5	12TVL	4/2	8	4.5	20	2x0.31	1700	495	470
3000	2m/M5	15TVL	4/2	8	4.9	20	2x0.31	1700	555	650
3000	2m/M5	18TVL	4/2	8	4.9	20	2x0.31	2000	555	650

ECO双梁钢丝绳电动葫芦: 5t

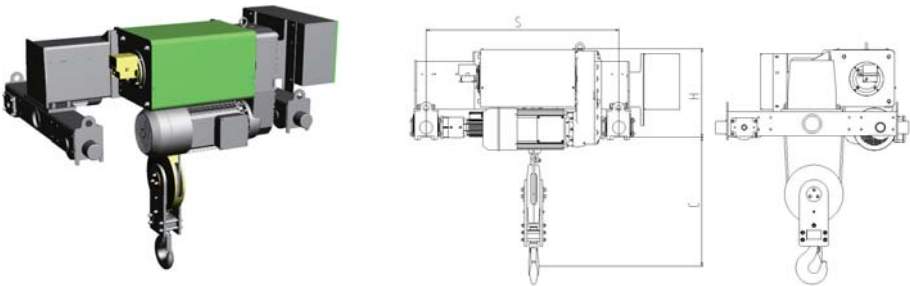

ECO双梁钢丝绳电动葫芦: 10t

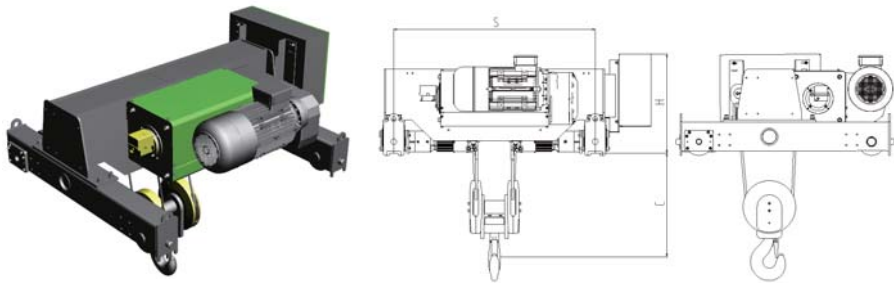


产品参数

额定量 (kg)	工作级别 (FEM/ISO)	起升高度 (m)	倍率	起升速度 (m/min)	起升电机功率 (kw)	运行速度 (m/min)	行走电机功率 (kw)	B尺寸 (mm)	H尺寸 (mm)	C尺寸 (mm)
5000	1Am/M4	6	2/1	5	4.9	20	2x0.31	1200	555	800
5000	1Am/M4	9	2/1	5	4.9	20	2x0.31	1200	555	800
5000	1Am/M4	12	2/1	5	4.9	20	2x0.31	1200	555	800
5000	1Am/M4	15	2/1	5	4.9	20	2x0.31	1440	555	800
5000	1Am/M4	18	2/1	5	4.9	20	2x0.31	1440	555	800
5000	2m/M5	6TVL	4/2	5	4.9	20	2x0.31	1440	555	650
5000	2m/M5	9TVL	4/2	5	4.9	20	2x0.31	1700	555	650
5000	2m/M5	12TVL	4/2	5	4.9	20	2x0.31	1700	555	650
5000	2m/M5	15TVL	4/2	5	4.9	20	2x0.31	1700	555	650
5000	2m/M5	18TVL	4/2	5	4.9	20	2x0.31	2000	555	650
5000	1Am/M4	6	2/1	8	7.5	20	2x0.31	1200	555	800
5000	1Am/M4	9	2/1	8	7.5	20	2x0.31	1200	555	800
5000	1Am/M4	12	2/1	8	7.5	20	2x0.31	1200	555	800
5000	1Am/M4	15	2/1	8	7.5	20	2x0.31	1440	555	800
5000	1Am/M4	18	2/1	8	7.5	20	2x0.31	1440	555	800
5000	2m/M5	6TVL	4/2	8	7.5	20	2x0.31	1440	555	650
5000	2m/M5	9TVL	4/2	8	7.5	20	2x0.31	1700	555	650
5000	2m/M5	12TVL	4/2	8	7.5	20	2x0.31	1700	555	650
5000	2m/M5	15TVL	4/2	8	7.5	20	2x0.31	1700	555	650
5000	2m/M5	18TVL	4/2	8	7.5	20	2x0.31	2000	555	650

产品参数

额定量 (kg)	工作级别 (FEM/ISO)	起升高度 (m)	倍率	起升速度 (m/min)	起升电机功率 (kw)	运行速度 (m/min)	行走电机功率 (kw)	B尺寸 (mm)	H尺寸 (mm)	C尺寸 (mm)
10000	2m/M5	6TVL	4/2	5	9.5	20	2x0.4	1440	650	700
10000	2m/M5	9TVL	4/2	5	9.5	20	2x0.4	1700	650	700
10000	2m/M5	12TVL	4/2	5	9.5	20	2x0.4	1700	650	700
10000	2m/M5	15TVL	4/2	5	9.5	20	2x0.4	2000	650	700
10000	2m/M5	18TVL	4/2	5	9.5	20	2x0.4	2000	650	700
10000	2m/M5	6TVL	4/2	7	12.5	20	2x0.4	1440	650	700
10000	2m/M5	9TVL	4/2	7	12.5	20	2x0.4	1700	650	700
10000	2m/M5	12TVL	4/2	7	12.5	20	2x0.4	1700	650	700
10000	2m/M5	15TVL	4/2	7	12.5	20	2x0.4	2000	650	700
10000	2m/M5	18TVL	4/2	7	12.5	20	2x0.4	2000	650	700


ECO双梁钢丝绳电动葫芦: 16/20t

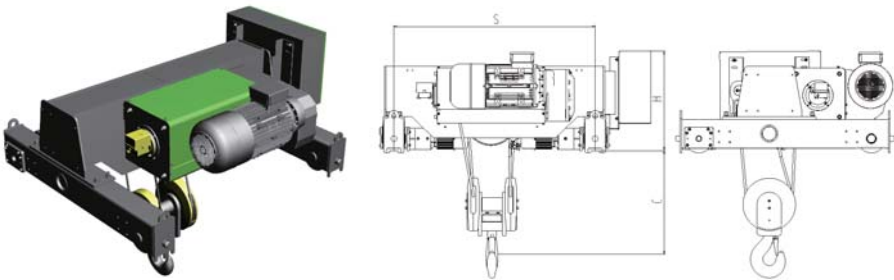

产品参数

额定量 (kg)	工作级别 (FEM/ISO)	起升高度 (m)	倍率	起升速度 (m/min)	起升电机功率 (kw)	运行速度 (m/min)	行走电机功率 (kw)	B尺寸 (mm)	H尺寸 (mm)	C尺寸 (mm)
16000	2m/M5	6	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	1700	650	700
16000	2m/M5	9	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	1700	650	700
16000	2m/M5	12	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	2000	650	700
16000	2m/M5	15	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	2400	650	700
16000	2m/M5	18	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	2700	650	700
16000	2m/M5	6	4/1	0-5	20	0-20	2x0.8	1440	650	700
16000	2m/M5	9	4/1	0-5	20	0-20	2x0.8	1700	650	700
16000	2m/M5	12	4/1	0-5	20	0-20	2x0.8	2000	650	700
16000	2m/M5	15	4/1	0-5	20	0-20	2x0.8	2400	650	700
16000	2m/M5	18	4/1	0-5	20	0-20	2x0.8	2700	650	700
20000	1Am/M4	6	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	1700	650	700
20000	1Am/M4	9	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	1700	650	700
20000	1Am/M4	12	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	2000	650	700
20000	1Am/M4	15	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	2400	650	700
20000	1Am/M4	18	4/1	3.5	12.5	20	2x0.8	2700	650	700
20000	1Am/M4	6	4/1	0-5	20	0-20	2x0.8	1440	650	700
20000	1Am/M4	9	4/1	0-5	20	0-20	2x0.8	1700	650	700
20000	1Am/M4	12	4/1	0-5	20	0-20	2x0.8	2000	650	700
20000	1Am/M4	15	4/1	0-5	20	0-20	2x0.8	2400	650	700
20000	1Am/M4	18	4/1	0-5	20	0-20	2x0.8	2700	650	700

ECO双梁钢丝绳电动葫芦: 25/32/50t

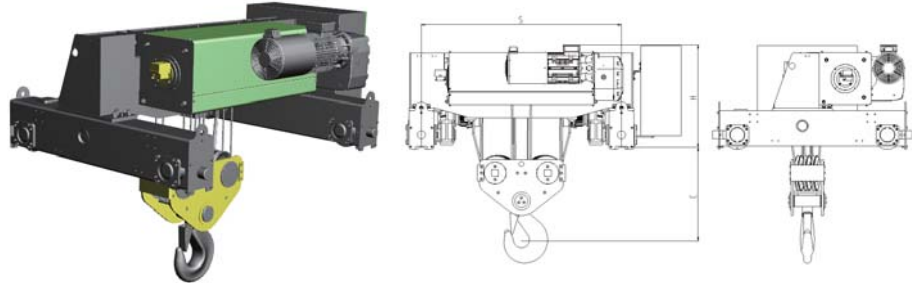

产品参数

额定量 (kg)	工作级别 (FEM/ISO)	起升高度 (m)	倍率	起升速度 (m/min)	起升电机功率 (kw)	运行速度 (m/min)	行走电机功率 (kw)	B尺寸 (mm)	H尺寸 (mm)	C尺寸 (mm)
25000	2m/M5	6TVL	12/2	0-3.3	20	0-20	2x0.96	2000	845	1000
25000	2m/M5	9TVL	12/2	0-3.3	20	0-20	2x0.96	2400	845	1000
25000	2m/M5	12TVL	12/2	0-3.3	20	0-20	2x0.96	2700	845	1000
25000	3m/M6	6TVL	8/2	0-5	38	0-20	2x1.3	2000	1025	950
25000	3m/M6	9TVL	8/2	0-5	38	0-20	2x1.3	2000	1025	950
25000	3m/M6	12TVL	8/2	0-5	38	0-20	2x1.3	2400	1025	950
25000	3m/M6	15TVL	8/2	0-5	38	0-20	2x1.3	2700	1025	950
25000	3m/M6	18TVL	8/2	0-5	38	0-20	2x1.3	3100	1025	950
32000	2m/M5	6TVL	12/2	0-3.3	20	0-20	2x1.3	2000	865	1000
32000	2m/M5	9TVL	12/2	0-3.3	20	0-20	2x1.3	2400	865	1000
32000	2m/M5	12TVL	12/2	0-3.3	20	0-20	2x1.3	2700	865	1000
32000	2m/M5	15TVL	12/2	0-3.3	20	0-20	2x1.3	3100	865	1000
32000	2m/M5	18TVL	12/2	0-3.3	20	0-20	2x1.3	3400	865	1000
32000	2m/M5	6TVL	8/2	0-5	38	0-20	2x1.3	2000	1025	950
32000	2m/M5	9TVL	8/2	0-5	38	0-20	2x1.3	2000	1025	950
32000	2m/M5	12TVL	8/2	0-5	38	0-20	2x1.3	2400	1025	950
32000	2m/M5	15TVL	8/2	0-5	38	0-20	2x1.3	2700	1025	950
32000	2m/M5	18TVL	8/2	0-5	38	0-20	2x1.3	3100	1025	950
50000	2m/M5	6TVL	12/2	0-3.3	38	0-20	2x1.5	2000	1025	950
50000	2m/M5	9TVL	12/2	0-3.3	38	0-20	2x1.5	2700	1025	950
50000	2m/M5	12TVL	12/2	0-3.3	38	0-20	2x1.5	3100	1025	950
50000	2m/M5	15TVL	12/2	0-3.3	38	0-20	2x1.5	3400	1025	950
50000	2m/M5	18TVL	12/2	0-3.3	38	0-20	2x1.5	3800	1025	950